



doowin

DIN LOKALA FÖNSTER OCH DÖRREXPERT

SKÖTSELANVISNINGAR



Skötsel och underhåll – ytterdörrar

Tack för att ni valt att köpa en dörr från SnickarPer ! För att få ut det bästa av er dörr så ber vi er att noggrant läsa igenom våra skötsel- och underhållsanvisningar innan ni monterar dörren. Flera av våra produkter måste färdigbehandlas innan de monteras. När ni sedan monterar dörren så ska montageanvisningarna följas noga, steg för steg.

En dörr från SnickarPer

SnickarPers dörrar är tillverkade av trä. Trä är ett levande material som påverkas av vatten, sol, ljus, värme och kyla. Dessutom påverkas dörrarna av de föroreningar som finns i regn och luft. Detta är faktorer som inte går att styra över och som endast kan motverkas med regelbundet underhåll. *Dörrens placering och hur utsatt den är för fukt, sol och vind påverkar dess livslängd avsevärt.* Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyddande tak över dörren.

Målade dörrar

SnickarPers dörrar är målade med högvärdigt 2-komponent polyuretansystem. Detta ger en ythård yta och god fuktresistens. Men dörren måste ändå skötas!

Skötsel och Underhåll

Målade dörrar ska kontrolleras och rengöras minst två gånger årligen. Rengör ytan med en fuktig trasa. Skador och färgsprickor måste åtgärdas omedelbart med ny färg för att inte fukt skall tränga in. Utgör detta en felaktig hantering av produkten, vilket medför att varken tillverkningsgaranti eller eventuella övriga garantier gäller.

Om färgen uppvisar blåsor, flagor eller matthet ska dörren målas om (se «information från färgtillverkare»).

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

Som en förebyggande åtgärd på målade produkter så rekommenderas polering med vanligt bilvax som är avsett för metallic-lack eftersom den vaxtypen inte innehåller silikon. Intervallen för hur ofta dörren behöver vaxas varierar starkt beroende på dess placering och utsatthet för väder och vind. När den blanka vaxade ytan åter börjar visa tecken på att mattas är det dags för en ny behandling.

Innan vaxningen måste dörren rengöras på samma sätt som en bil, det vill säga med bilschampo eller fettlösande diskmedel. Använd en ren svamp så att det inte blir onödiga repor eller skador på dörren. Vaxet läggs på och arbetas in med en ren trasa. Observera att vaxet inte får innehålla slipmedel!

Ommålning

Precis som fasaden på ett hus, måste till slut även dörren målas om. Hur ofta beror på yttre omständigheter som till exempel utsatthet för väder och vind (se «information från färgtillverkare»)

Om dörren vaxats med bilvax måste den tvättas mycket noggrant med hett vatten innan ommålning.

Teakdörrar

Olja omgående när dörren är monterad! Teakdörrar är endast grundoljade vid leverans. Detta innebär att du själv måste olja dörren när den monteras. Oljan skall vara teakolja för utomhusbruk (med antimögelskydd). Den monterade dörren skall oljas ett flertal gånger till dess att en fet och vattenavvisande yta uppstår.

Underhåll av teakdörr

Teakdörren skall oljas 2–4 ggr/år eller efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstår så olja dörren omedelbart.

Gör så här: Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa bort resta fibrer. Olja in dörren med teakolja (glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel) tills ytan är fet och vattenavvisande. Torka bort all överflödiga olja. Vid behov välj en pigmenterad olja. Detaljerade målningsanvisningar fås av oljans tillverkare eller färghandel. Tänk på att oljiga trasor kan självantända! För att öka livslängden bör dörren placeras under tak.

Dörrar i teak kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att träet är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet och är endast bevis på att dörren är tillverkad i naturmaterial.

Furudörrar

Ytterdörrar i furu är alltid grundoljade vid leverans och ska oljas eller laseras vid montage. Glöm inte karmar, insida, kanter, över- och undersida. Kvistar skall ej behandlas med kvistlack utan rekommendation från färghandlare. Ingen garanti lämnas mot kvistgenomslag.

Furudörrar måste behandlas omsorgsfullt eftersom de är mycket känsliga för fukt med svällning och sprickbildning som följd. Kontrollera dörren minst 2–4 gånger per år. Om ytan visar tecken på uttorkning (till exempel ytsprickor), matthet eller grånad skall dörren oljas eller laseras om. Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja. Dörren bör alltid placeras under tak.

Vi hoppas ni får mycket glädje av er SnickarPer-dörr!




Efterjustering av karm, gångjärn och slutbleck

Går det trögt att öppna och stänga dörren eller glipar det mellan dörr och karm? I detta avsnitt får du råd och tips för att avhjälpa problemen.


Justering av karm

Felmontering är en vanlig orsak till att dörren inte fungerar som det är tänkt. Därutöver rör sig huset och sättningar gör att en tidigare rak karm kan bli skev.


Viktigt! Tänk på att 2 mm avvikelse i ena änden kan bli ett par cm i änden. Var därför noga med att kontrollera att karmen sitter i våg och lod. De förmonterade karmhylsorna medger efterjustering så karmen kan rätas upp igen. Följ beskrivningen nedan.

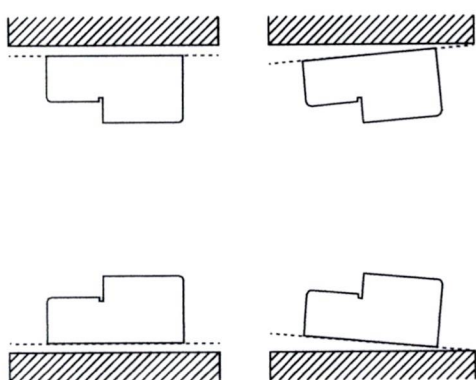


Kontrollera att karmen inte är vriden.

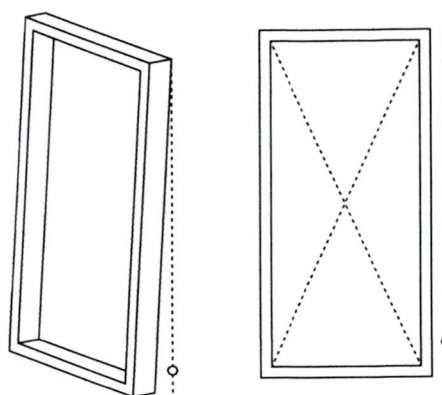

Loda och kontrollera att karmen inte lutar utåt eller inåt, kryssmät noga.

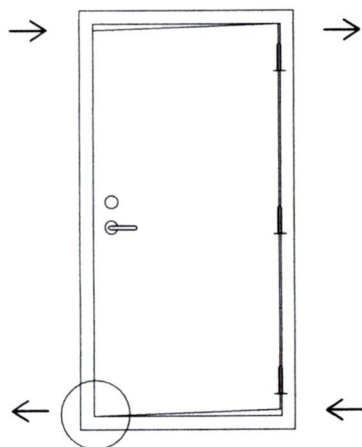


Främre delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karmhylsorna.

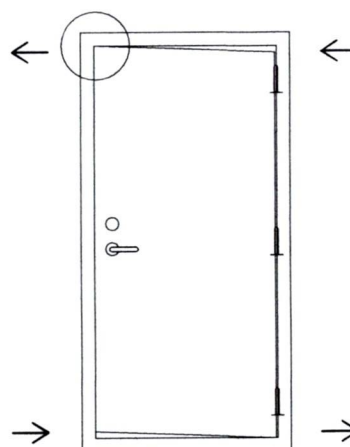


Övre delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera karmen enligt pilarna med hjälp av karmhylsorna.

Justering av gångjärn

När man kontrollerat att karmen är rätt monterad och ev. justerat denna, så kan ytterligare justering behövas m.h.a. gångjärnen. (Särskild instruktion för dolda gångjärn finns på www.diplomatdorrar.se).

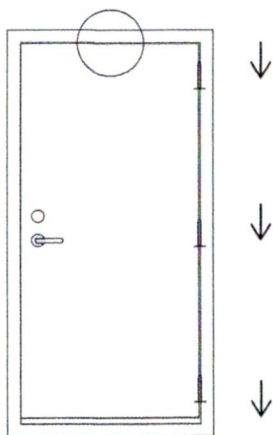

Hela delen av dörrbladet tar emot i överkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.

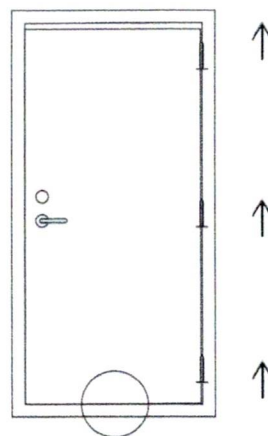


Hela delen av dörrbladet tar emot i underkant. Justera dörrbladet enligt pilarna med hjälp av gångjärnen.

Vid höjdjustering av gångjärn, skruva av gångjärnslocket och justera med hjälp av insexnyckel. Dörren rör sig upp vid rörelse medsols och ner när man vider motsols. Se till att alla gångjärn justeras lika mycket.

Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad är jämn runt om. Springan ska vara 2-3 mm runt hela dörrbladet eller mellan dörrbladen i en pardörr.


Tips! Gångjärnen kan även ställas i sidled. Lossa gångjärnsskruvarna på karmdelen lite grann och justera i sidled genom att skruva ut torxskruvarna. Dra åt gångjärnsskruvarna efter avslutad justering.

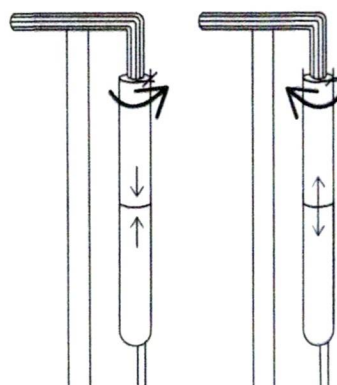

Justering av slutbleck

För att justera stängningstrycket och få dörrbladet att ligga i liv med karmen kan man behöva justera slutblecket. Den invändiga delen av blecket är rörlig och går att justera i djupled genom att lossa slutbleckets båda justerskruvar.

Om dörren går trögt att stänga kan den invändiga delen av slutblecket behöva skjutas utåt. Om man upplever att dörren ligger utanför karmen eller att den glappar så kan den skjutas inåt. Dra åt justerskruvarna i önskat läge.

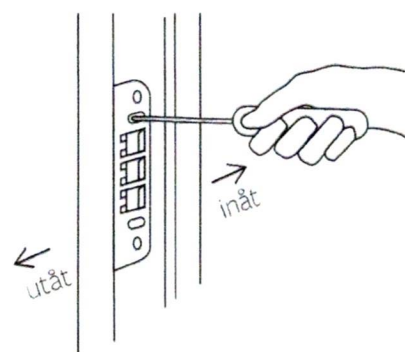


Smörjning av gångjärn och lås

Gångjärnen ska smörjas en första gång innan dörren tas i bruk och därefter vid behov.

Smörjning av gångjärn:

1. Lossa gångjärnslocket och applicera smörjmedel avsett för tappbärande gångjärn direkt på insexskruven.
2. Sätt tillbaka gångjärnslocket igen.

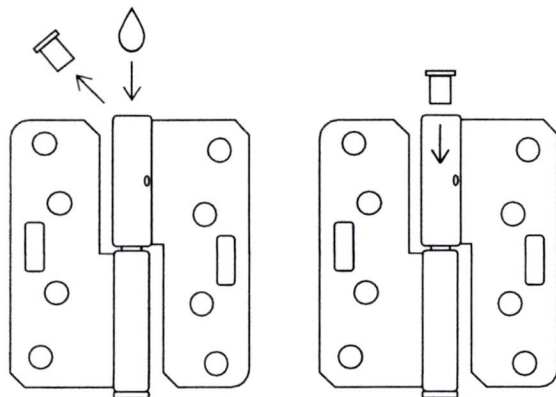

Låsspray är ett smörjmedel som väsentligt ökar låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd. Den är klar att använda efter en lätt omskakning. Smörjfett används för smörjning av låsets fall- och regelkolvar för att undvika att dessa går trögt.

Smörjning av lås och cylinder bör ske ca 1-2 gånger/år.

Smörjning av lås:

1. Plaströret sätts in i nyckelhålet på låscylindern varefter spray- knappen trycks ner ca 1 sekund.
2. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger.
3. Torka av nyckeln.
4. Applicera smörjfett på låsets fall- och regelkolvar.

OBS! Låsspray får inte användas för smörjning av elektriska låshus eller Yale Doorman.